

# 100 - 200 - 300 系列手持式测量仪专用

## 热电偶 K,T 型温度探头



### 热电偶 K 型温度探头

#### 通用型温度探头


**1 级热电偶 K 型** (符合 IEC 584-3)

不锈钢材质套管


塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

**量程**  
 -50 ... +250 °C

**t<sub>63</sub>**  
 12 秒

**型号**  
 SKG 150  
 SKG 250


公型快速接头


 卷式电缆, 长度 450 mm  
 最长可至 2.4 m


#### 环境空气温度探头


**1 级热电偶 K 型** (符合 IEC 584-3)

不锈钢材质套管顶端有孔


无握把

**量程**  
 -40 ... +80 °C

**t<sub>63</sub>**  
 10 秒

**型号**  
 SKA 110


公型快速接头



**1 级热电偶 K 型** (符合 IEC 584-3)

不锈钢材质套管顶端有孔



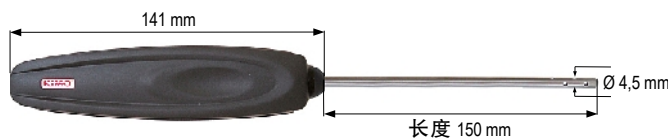
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

**量程**  
 -50 ... +250 °C

**t<sub>63</sub>**  
 10 秒

**型号**  
 SKA 150


公型快速接头


 卷式电缆, 长度 450 mm  
 最长可至 2.4 m


#### 表面温度探头


**1 级热电偶 K 型** (符合 IEC 584-3)

不锈钢材质套管圆形顶端


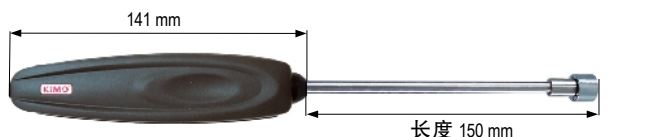
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

**量程**  
 -50 ... +250 °C

**t<sub>63</sub>**  
 25 秒

**型号**  
 SKC 150


公型快速接头


 卷式电缆, 长度 450 mm  
 最长可至 2.4 m


#### 表面温度探头


**1 级热电偶 K 型** (符合 IEC 584-3)

不锈钢材质套管顶端圆形弹性薄片



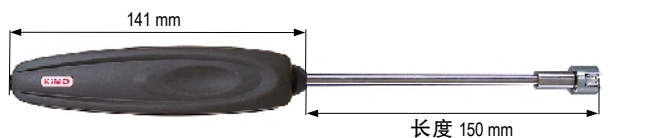
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)


**量程**  
 -50 ... +250 °C

**t<sub>63</sub>**  
 4 秒


**型号**  
 SKCL 150





公型快速接头


 卷式电缆, 长度 450 mm  
 最长可至 2.4 m


■ 表面温度探头	量程	$t_{63}$	型号
<b>1级热电偶 K 型</b> (符合 IEC 584-3) 不锈钢材质套管转角 90° 顶端圆形弹性薄片. 塑料握把 (-40 ~ +85 °C)	-50 ... +250 °C	4 秒	SKCLC 150
 公型快速接头  卷式电缆, 长度 450 mm 最长可至 2.4 m	 141 mm 长度 150 mm 90° 长度 50 mm	 15 mm 22 mm	

■ 插入式温度探头	量程	$t_{63}$	型号
<b>1级热电偶 K 型</b> (符合 IEC 584-3) 不锈钢材质套管尖形顶端 塑料握把 (-40 ~ +85 °C)	-50 ... +250 °C	10 秒	SKP 150
 公型快速接头  卷式电缆, 长度 450 mm 最长可至 2.4 m	 141 mm 长度 150 mm	 15 mm	

■ 感温线	量程	$t_{63}$	型号
<b>1级热电偶 K 型</b> (符合 IEC 584-3) 顶端焊接	-50 ... +250 °C	5 秒	FK-PFA-05-MM FK-PFA-1-MM FK-PFA-2-MM FK-PFA-5-MM FK-PFA-10-MM FK-PFA-25-MM
 公型快速接头  被覆铁弗龙电缆 1.6 x 2.2 mm		电缆长度 FK-PFA-05-MM: 长度 0.5 m FK-PFA-1-MM: 长度 1 m FK-PFA-2-MM: 长度 2 m FK-PFA-5-MM: 长度 5 m FK-PFA-10-MM: 长度 10 m FK-PFA-25-MM: 长度 25 m	

■ 撕带式表面温度探头	量程	$t_{63}$	型号
<b>1级热电偶 K 型</b> (符合 IEC 584-3) 撕带可用于管道直径最大 Ø 100 mm	-20 ... +90 °C	10 秒	SKV 150 SKV 300 SKV 500
 公型快速接头  PVC 电缆, 长度 2 m		电缆长度 SKV 150: 长度 1.5 m SKV 300: 长度 3 m SKV 500: 长度 5 m	

## ■ 热电偶 T 型温度探头

■ 通用型温度探头	量程	$t_{63}$	型号
<b>1级热电偶 T 型</b> (符合 IEC 584-3) 不锈钢材质套管 塑料握把 (-40 ~ +85 °C)	-50 ... +250 °C	12 秒	STG 150 STG 250
 公型快速接头  卷式电缆, 长度 450 mm 最长可至 2.4 m	 141 mm STG 150: 长度 150 mm STG 250: 长度 250 mm Ø 4.5 mm		

■ 感温线	量程	$t_{63}$	型号
<b>1级热电偶 T 型</b> (符合 IEC 584-3) 顶端焊接	-50 ... +250 °C	5 秒	FT-PFA-05-MM FT-PFA-1-MM FT-PFA-2-MM FT-PFA-5-MM FT-PFA-10-MM FT-PFA-25-MM
 公型快速接头  被覆铁弗龙电缆 1.6 x 2.2 mm		电缆长度 FT-PFA-05-MM: 长度 0.5 m FT-PFA-1-MM: 长度 1 m FT-PFA-2-MM: 长度 2 m FT-PFA-5-MM: 长度 5 m FT-PFA-10-MM: 长度 10 m FT-PFA-25-MM: 长度 25 m	

## ■ 热电偶延长线

### ■ 热电偶 K 型专用

1 级热电偶 K 型探头专用延长电缆  
两端含公和母型快速接头



CD-K-PB-1.5-CMM-CMF: 长度 1.5 m  
CD-K-PB-3-CMM-CMF: 长度 3 m  
CD-K-PB-5-CMM-CMF: 长度 5 m

### 型号

CD-K-PB-1.5-CMM-CMF  
CD-K-PB-3-CMM-CMF  
CD-K-PB-5-CMM-CMF

### ■ 热电偶 T 型专用

1 级热电偶 T 型探头专用延长电缆  
两端含公和母型快速接头



CD-T-PB-1.5-CMM-CMF: 长度 1.5 m  
CD-T-PB-3-CMM-CMF: 长度 3 m  
CD-T-PB-5-CMM-CMF: 长度 5 m

### 型号

CD-T-PB-1.5-CMM-CMF  
CD-T-PB-3-CMM-CMF  
CD-T-PB-5-CMM-CMF