



## 200 - 300 系列手持式测量仪专用 智能型测量模块



### ■ 差压和热电偶温度模块

模块内含 2 组压力输入和 1 组热电偶温度输入

### 量程

### 精确度

### t<sub>63</sub>

### 型号


#### 差压：

-500 ~ +500 Pa 气阀自动校准功能 分辨率：0.1 Pa	±0.8 Pa ±0.2 % 的读值	0.5 秒	MDP 500
-2500 ~ +2500 Pa 分辨率：1 Pa	±2 Pa ±0.2 % 的读值	0.5 秒	MDP 2500
-10000 ~ +10000 Pa 分辨率：1 Pa	±10 Pa ±0.2 % 的读值	0.5 秒	MDP 10000
-500 ~ +500 mbar 分辨率：0.1 mbar	±0.5 mbar ±0.2 % 的读值	0.5 秒	MDP 500 M
-2000 ~ +2000 mbar 分辨率：1 mbar	±2 mbar ±0.2 % 的读值	0.5 秒	MDP 2000 M



测量模块可用于测量仪：

- MP200
- AMI 300

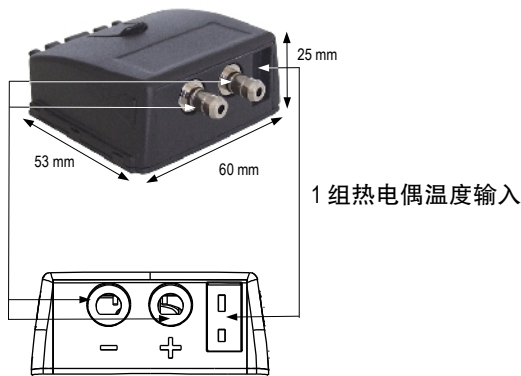

#### 热电偶温度：

K 型：-200 ~ +1300 °C	±0.4 % 的读值 或 ±1.1 °C
J 型：-100 ~ +750 °C	±0.4 % 的读值 或 ±0.8 °C
T 型：-200 ~ +400 °C	±0.4 % 的读值 或 ±0.5 °C

### ■ 热电偶温度模块

模块内含 4 组热电偶温度输入

### 量程

### 精确度

### 型号


#### 热电偶温度：

K 型：-200 ~ +1300 °C	±0.4 % 的读值 或 ±1.1 °C	MTC 4
J 型：-100 ~ +750 °C	±0.4 % 的读值 或 ±0.8 °C	
T 型：-200 ~ +400 °C	±0.4 % 的读值 或 ±0.5 °C	



测量模块可用于测量仪：

- MP200
- TM200
- VT200
- AQ200
- HD200
- AMI300

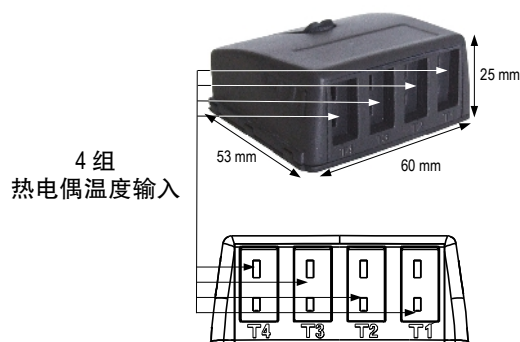

## ■ 电流 / 电压信号模块

量程

精确度

型号

模块内含 2 组电流或电压输入




测量模块可用于测量仪：

- MP200
- TM200
- VT200
- AQ200
- HD200
- AMI300



2 组电流或电压输入



电流：

0 / 4 ~ 20 mA  
分辨率：0.01 mA

±0.01 mA

MCT

电压：

0 ~ 2.5 V  
分辨率：0.001 V

±1 mV

0 ~ 10 V  
分辨率：0.01 V

±10 mV

## ■ 环境条件模块

量程

精确度

t<sub>63</sub>

型号

模块内含温度，湿度和大气压力传感器



测量模块可用于测量仪：

- AQ 200
- AMI 300

相对湿度：

0 ~ 100 %RH

±1.8 %RH

50 秒

MHTP

温度：

-20 ~ +80 °C

±0.3 °C

25 秒

大气压力：

800 ~ 1100 hPa

±3 hPa

0.5 秒

3 组内置式传感器

- 湿度：电容式传感器
- 温度：半导体传感器
- 大气压力：电容式传感器

