

## 差压计用配件

### ■ 软管



型号: **TC-5X8-25M**  
透明软管  $\varnothing 5 \times 8$  mm  
用于固定安装, 长度 25 m

型号: **TC-4X6-25M**  
透明软管  $\varnothing 4 \times 6$  mm  
用于固定安装, 长度 25 m



型号: **TS-4X7-1M**  
黑色或白色硅胶软管  $\varnothing 4 \times 7$  mm  
用于测试仪器, 长度 1 m

型号: **TS-4X7-25M**  
黑色或白色硅胶软管  $\varnothing 4 \times 7$  mm  
用于测试仪器, 长度 25 m

### ■ 液柱式差压计用填充液



型号: **AWS10**  
红油, 密度 = 0.87  
容量: 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

型号: **VOLT1S**  
蓝油, 密度 = 1.86  
容量: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml

型号: **VF1**  
黄油, 密度 = 1  
容量: 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

### ■ 压力接头



型号: **KR 483**  
压力接头套件, 2 组接头 n° 483 和 2 m 透明软管



型号: **KR 447**  
压力接头套件, 2 组接头 n° 447 和 2 m 透明软管



型号: **DP 447**  
双层隔板用压力接头  
最大厚度: 30 mm, 钻孔直径: 6 mm




型号: **DP 339**  
双层隔板用压力接头  
最大厚度: 80 mm, 钻孔直径: 6 mm



型号: **483**  
墙面安装快速压力接头无后面接入  
钻孔直径: 10 mm



型号: **482**  
简易压力接头附后面螺帽 M5 螺纹  
长度 15 mm, 钻孔直径: 5 mm

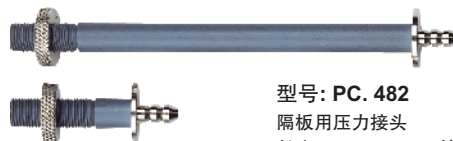

型号: **PC. 482**  
隔板用压力接头  
长度 30 ~ 190 mm, 钻孔直径: 11 mm

■ 差压仪用接头



**型号: 487**  
镀锌铜材质简易接头用于使用  
AWS 10 和 VOLT 1S 油液的  
差压计, 螺纹: 1/8



**型号: 509**  
镀锌铜安全接头用于使用  
AWS 10 和 VOLT 1S 油液的  
差压计, 螺纹: 1/8



**型号: 505**  
镀锌铜阀门接头用于使用  
VOLT 1S 油液的便携式差压计  
MT, KM, TJ, LU 系列  
螺纹: 1/8



**型号: 484**  
尼龙材质简易接头用于使用水银  
的 TJ 和 LU 差压计  
螺纹: 1/8



**型号: 466**  
尼龙材质简易接头用于使用 VF 1  
油液和水银的 GF 差压计  
螺纹: 7 x 100



**型号: 555 M/F**  
公型 / 母型, 1/8 球阀  
用于差压计隔离



**型号: 555 F/F**  
母型 / 母型, 1/8 球阀  
用于差压计隔离



**型号: 666**  
公型 / 母型 1/8 接头用于使用  
滑动空气阻隔阀门用于零点调  
校时无需移除软管

■ 压力接头配件



**型号: JDCX10**  
直式软管三端接头用于软管  $\varnothing 5 \times 8$  mm  
包装: 10 组 / 包



**型号: JTCX10**  
T 型软管三端接头用于软管  $\varnothing 5 \times 8$  mm  
包装: 10 组 / 包



**型号: JYCX10**  
Y 型软管三端接头用于软管  $\varnothing 5 \times 8$  mm  
包装: 10 组 / 包