

差压计用配件

■ 软管



型号: **TC-5X8-25M**
透明软管 $\varnothing 5 \times 8$ mm
用于固定安装, 长度 25 m

型号: **TC-4X6-25M**
透明软管 $\varnothing 4 \times 6$ mm
用于固定安装, 长度 25 m



型号: **TS-4X7-1M**
黑色或白色硅胶软管 $\varnothing 4 \times 7$ mm
用于测试仪器, 长度 1 m

型号: **TS-4X7-25M**
黑色或白色硅胶软管 $\varnothing 4 \times 7$ mm
用于测试仪器, 长度 25 m

■ 液柱式差压计用填充液



型号: **AWS10**
红油, 密度 = 0.87
容量: 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

型号: **VOLT1S**
蓝油, 密度 = 1.86
容量: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 125 ml

型号: **VF1**
黄油, 密度 = 1
容量: 20 ml, 30 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

■ 压力接头



型号: **KR 483**
压力接头套件, 2 组接头 n° 483 和 2 m 透明软管



型号: **KR 447**
压力接头套件, 2 组接头 n° 447 和 2 m 透明软管



型号: **DP 447**
双层隔板用压力接头
最大厚度: 30 mm, 钻孔直径: 6 mm




型号: **DP 339**
双层隔板用压力接头
最大厚度: 80 mm, 钻孔直径: 6 mm



型号: **483**
墙面安装快速压力接头无后面接入
钻孔直径: 10 mm



型号: **482**
简易压力接头附后面螺帽 M5 螺纹
长度 15 mm, 钻孔直径: 5 mm

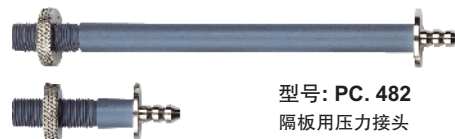

型号: **PC. 482**
隔板用压力接头
长度 30 ~ 190 mm, 钻孔直径: 11 mm

■ 差压仪用接头



型号: 487
镀锌铜材质简易接头用于使用
AWS 10 和 VOLT 1S 油液的
差压计, 螺纹: 1/8



型号: 509
镀锌铜安全接头用于使用
AWS 10 和 VOLT 1S 油液的
差压计, 螺纹: 1/8



型号: 505
镀锌铜阀门接头用于使用
VOLT 1S 油液的便携式差压计
MT, KM, TJ, LU 系列
螺纹: 1/8



型号: 484
尼龙材质简易接头用于使用水银
的 TJ 和 LU 差压计
螺纹: 1/8



型号: 466
尼龙材质简易接头用于使用 VF 1
油液和水银的 GF 差压计
螺纹: 7 x 100



型号: 555 M/F
公型 / 母型, 1/8 球阀
用于差压计隔离



型号: 555 F/F
母型 / 母型, 1/8 球阀
用于差压计隔离



型号: 666
公型 / 母型 1/8 接头用于使用
滑动空气阻隔阀门用于零点调
校时无需移除软管

■ 压力接头配件



型号: JDCX10
直式软管三端接头用于软管 $\varnothing 5 \times 8$ mm
包装: 10 组 / 包



型号: JTCX10
T 型软管三端接头用于软管 $\varnothing 5 \times 8$ mm
包装: 10 组 / 包



型号: JYCX10
Y 型软管三端接头用于软管 $\varnothing 5 \times 8$ mm
包装: 10 组 / 包